



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φυλλύρα, 15/05/2025

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

Αρ. Μελέτης: 37/2025

Κ.Α.: 30.7333.01

CPV : 45233120-6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Προμέτρηση
3. Αναλυτική Προμέτρηση
4. Προϋπολογισμός
5. Τιμολόγιο Μελέτης
6. Συγγραφή υποχρεώσεων
7. ΣΑΥ
8. ΦΑΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα, 15/05/2025

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
Αρ. Μελέτης: 37/2025
Κ.Α.: 30.7333.01
CPV : 45233120-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Η παρούσα μελέτη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ» προβλέπει τις εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών εντός των οικισμών Μυρτίσκης, Πλαγιάς και Οργάνης του Δήμου Αρριανών. Οι οδοί σε αρκετά σημεία παρουσιάζουν φθορές από την χρήση, τις καιρικές συνθήκες και την παλαιότητα. Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και αφετέρου στην βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων που διαμένουν εκεί.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει τα τμήμα του δικτύου του οικισμού, όπως φαίνεται παρακάτω.

Χαρτογραφική απεικόνιση τμημάτων ασφαλτόστρωσης



Μυρτίσκη

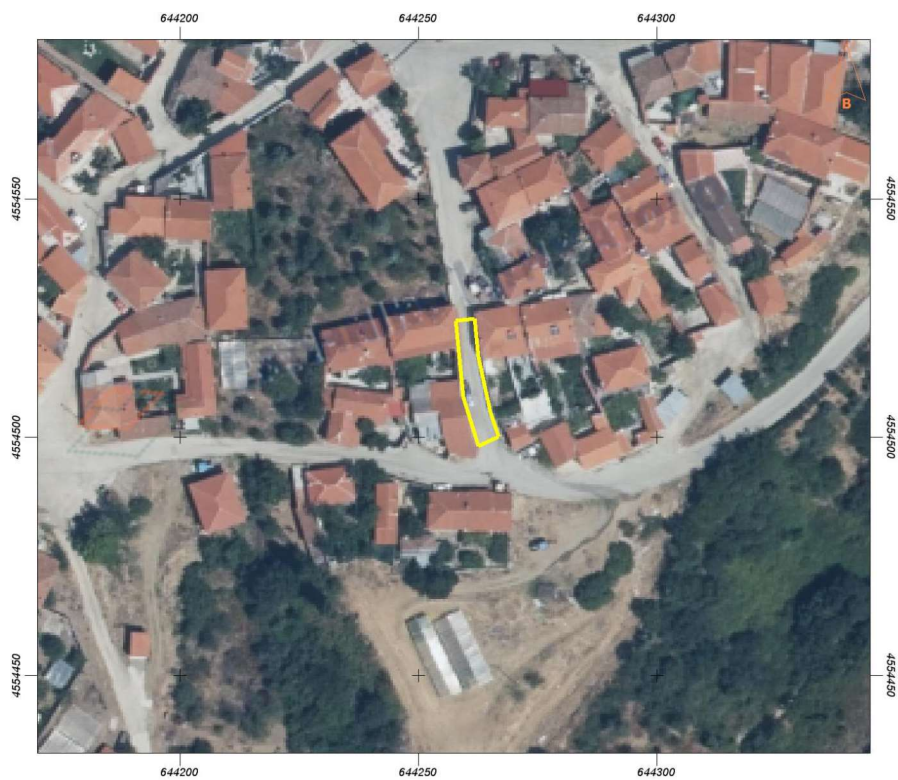


ΠΛΑΓΙΑ 1



ΠΛΑΓΙΑ 2



ΠΛΑΓΙΑ 3

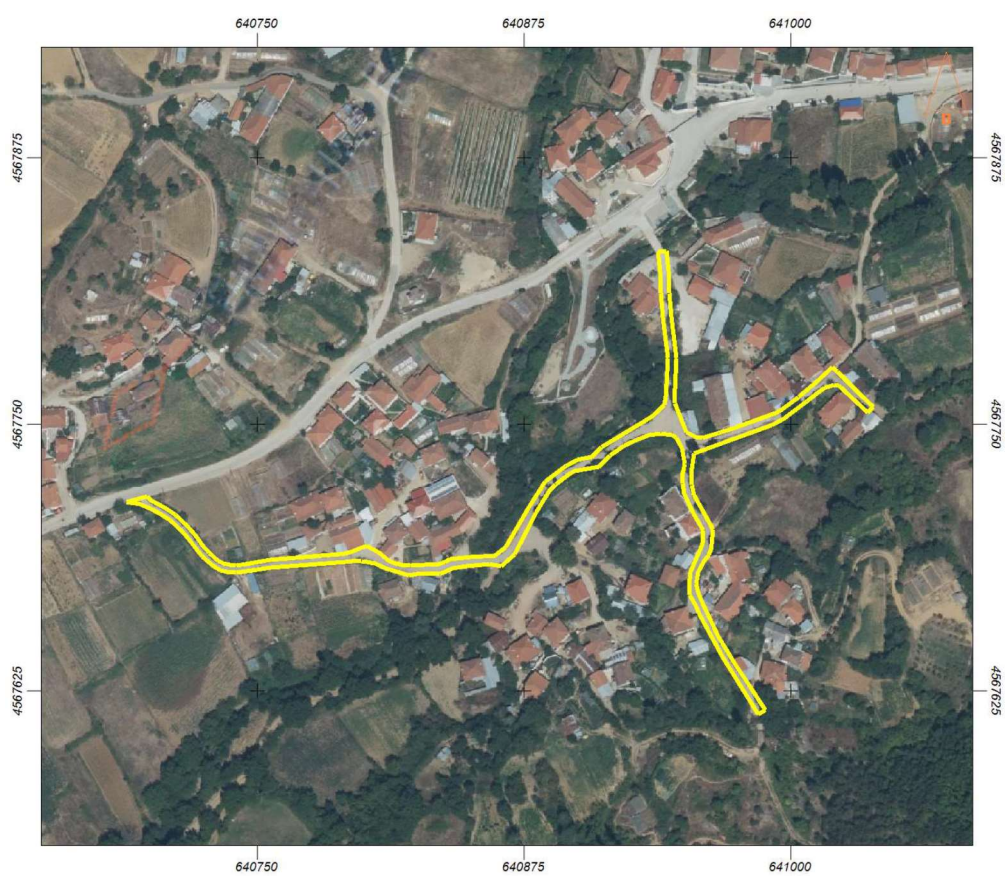

ΟΡΓΑΝΗ

Η περιοχή μελέτης αφορά οδούς εντός του οικισμού, εμβαδού περίπου 1.011,00 μ² στην Μυρτίσκη, 970,00 μ² στην Πλαγιά και 2.819,00 μ² στην Οργάνη. Στους οδούς και συγκεκριμένα σε τμήματα που χρήζουν από ασφατική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους προκειμένου να σφραγιστούν κάποιες μεγάλες φθορές (λακκούβες) του οδοστρώματος, θα προηγηθεί συγκολλητική ασφατική επάλειψη πριν την διάστρωση του ασφατικού υλικού.

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/2016), καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ- 1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010).

- Ο γενικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **115.924,88 €** και αναλύεται σε:
- Δαπάνη Εργασιών **63.562,50 €**
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) **11.441,25 €**
- Απρόβλεπτα (ποσοστού **15 %** επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) **11.250,56 €**
- Πρόβλεψη αναθεώρησης **7.233,50 €**
- Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) **22.437,07€**

Ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι (6) έξι μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. Το έργο έχει λάβει τον Κ.Α. 30.7333.01 στον προϋπολογισμό του Δήμου Αρριανών.

Φιλλύρα 15/05/2025
Η Συντάξασα

Παρασκελίδου Μαρίνα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Φιλλύρα 15/05/2025
Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.